


SPEC SHEET ICE 36RF-ts

ICE

INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

M36RFts0014 / 0608

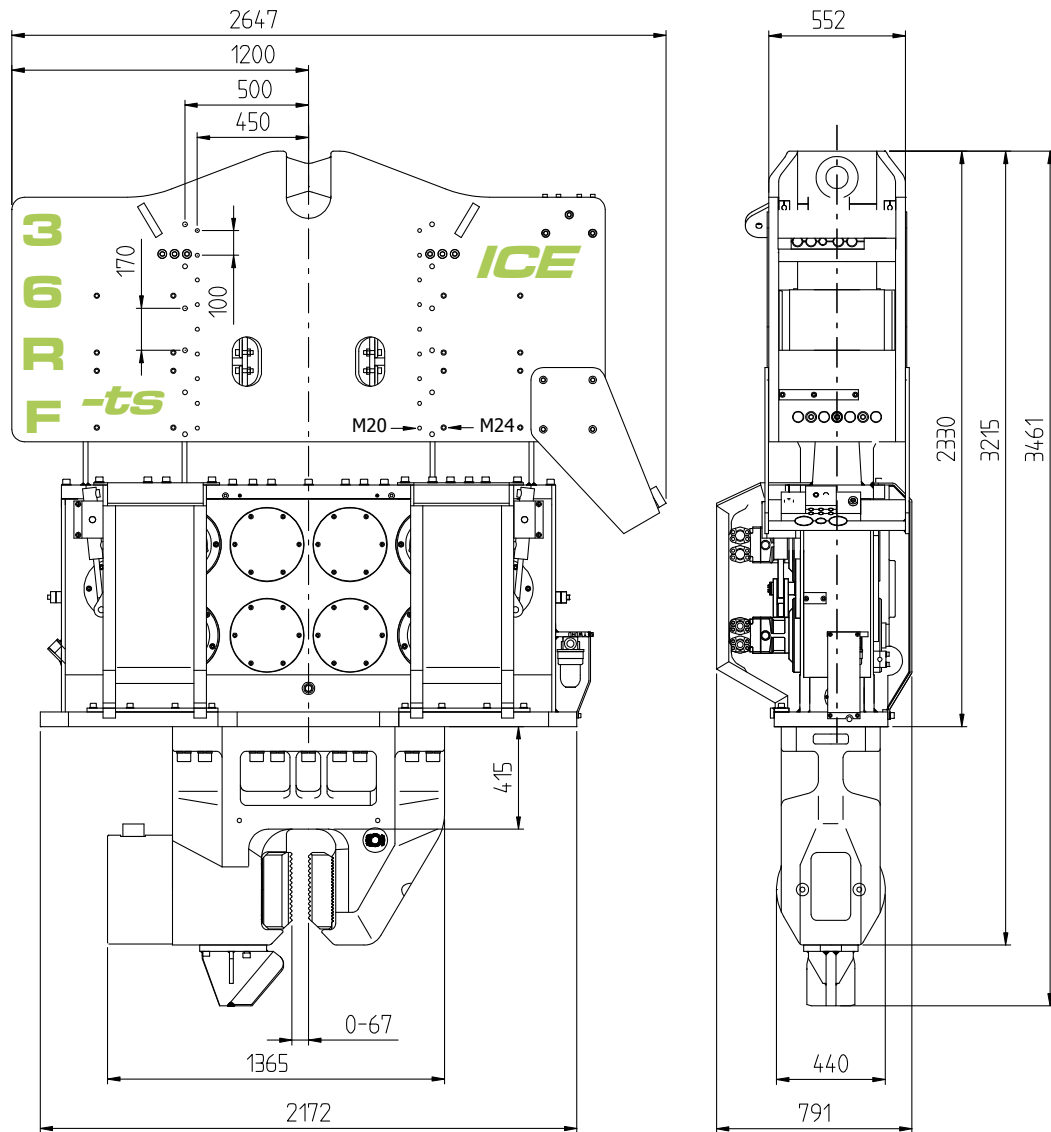

SPECIFICATIONS

Eccentric moment	0-36.0	kgm		
Max. centrifugal force	0-2088	kN		
Max. frequency	2300	rpm		
Max. amplitude excl. 320TU	18.5	mm		
Max. amplitude incl. 320TU	11.3	mm		
Max. static line-pull	500	kN		
Max. hydraulic power	591/804	kW/HP		
Max. operating pressure	350	bar		
Max. oil flow	1013	l/min		
Dyn. weight excl. 320 TU	3900	kg		
Dyn. weight incl. 320 TU	6400	kg		
Total weight incl. 320 TU	8400	kg		
Transport weight	9300	kg		
			CLAMPS:	
			Universal	320TU
			Weight	2500 kg
			Caisson clamp	2 x 200TC
			Weight	4000 kg
			POWERPACK:	
			Model	1000RF
			FORCED LUBRICATION:	
			Max. oil flow	29 l/min

SPEC SHEET ICE 36RF-ts



TECHNISCHE DATEN:

Statisches Moment	0-36.0	kgm	KLEMMZANGE:		
Max. Fliehkraft	0-2088	kN	Universalzange	320TU	
Max. Drehzahl	2300	UPM	Gewicht	2500	kg
Max. Amplitude ohne 320TU	18.5	mm	Rohrklemmzange	2 X 200TC	
Max. Amplitude mit 320TU	11.3	mm	Gewicht	4000	kg
Max. Statische Zugkraft	500	kN	AGGREGAT:		
Max. hydraulische Leistung	591/804	kW/PS	Modell	1000RF	
Max. Betriebsdruck	350	bar	ZWANGSSCHMIERUNG:		
Max. Fördermenge	1013	l/min	Max. Ölmenge	29	l/min
Dyn. Gewicht ohne 320 TU	3900	kg			
Dyn. Gewicht mit 320 TU	6400	kg			
Gesamtgewicht mit 320 TU	8400	kg			
Transportgewicht	9300	kg			

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Moment excentrique	0-36.0	kgm	PINCES:		
Max. Force centrifuge	0-2088	kN	Pince palplanche	320TU	
Max. Fréquence	2300	t/min	Poids	2500	kg
Max. Amplitude sans 320TU	18.5	mm	Pince tube	2 X 200TC	
Max. Amplitude avec 320TU	11.3	mm	Poids	4000	kg
Force de traction statique	500	kN	GROUPE HYDRAULIQUE:		
Puissance hydraulique max.	591/804	kW/CV	Modell	1000RF	
Pression de travail max.	350	bar	HUILE LUBRIFIANTE:		
Débit d'huile max.	1013	l/min	Quantité passée d'huile	29	l/min
Poids dynamique sans 320 TU	3900	kg			
Poids dynamique avec 320 TU	6400	kg			
Poids total avec 320 TU	8400	kg			
Poids de transport	9300	kg			

SPECIFICATIES:

Excentrisch moment	0-36.0	kgm	KLEMMEN:		
Max. centrifugaalkracht	0-2088	kN	Universeelklem	320TU	
Max. toerental	2300	tpm	Gewicht	2500	kg
Max. amplitude excl. 320TU	18.5	mm	Pijpenklem	2 X 200TC	
Max. amplitude incl. 320TU	11.3	mm	Gewicht	4000	kg
Max. statische trekkracht	500	kN	AGGREGAAT:		
Max. hydraulisch vermogen	591/804	kW/PK	Model	1000RF	
Max. werkdruk	350	bar	GEFORCEERDE SMERING:		
Max. oliedoorstroming	1013	l/min	Max. volumestroom olie	29	l/min
Dyn. gewicht excl. 320 TU	3900	kg			
Dyn. gewicht incl. 320 TU	6400	kg			
Totaalgewicht incl. 320 TU	8400	kg			
Transportgewicht	9300	kg			